



KFT.07.665.20000/B
Revision: 00

QUICK-LOCK EVO-Kofferträger BMW F 800 R QUICK-LOCK EVO Side Carrier BMW F 800 R

Montagehinweise

Fahren Sie nicht ohne Koffer mit montierten Seitenplatten. Wenn sie ohne Gepäck fahren, Seitenplatten demontieren.

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

Max. Zuladung 5 kg pro Koffer, falls nicht durch Herstellerangaben limitiert. Höchstgeschwindigkeit mit montierten Koffern: 130 km/h.

SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 8/10
35282 Rauschenberg
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com
www.sw-motech.com

Mounting Instructions

German safety regulations require that no metal edge with a radius of less than 2.5mm be exposed while driving a motorcycle. Because Quick-Lock sidecase racks have edges with a radius of less than 2.5mm, Quick-Lock sidecase racks should not be used when luggage is not attached to them.

SW-MOTECH products should be installed by a qualified, experienced motorcycle technician. If you are unsure of your ability to properly install a product, please have the product installed by your local motorcycle dealer. SW Motech takes no responsibility for damages caused by improper installation.

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:


M6	9,6 Nm
M8	23 Nm

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.


Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Loctite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

Max. Load 5 kg (11 lbs) per case, if not limited by the manufacturer. Maximum speed with mounted cases: 130 km/h (80 mph).

INFORMATION

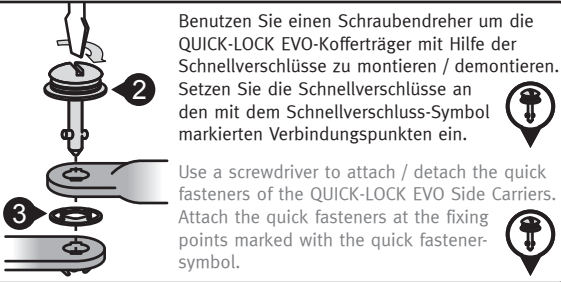

INFORMATION

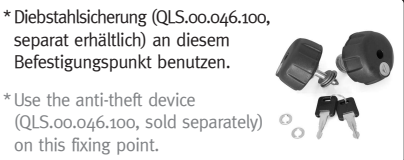


INFORMATION

Distanzbuchse (12) entfällt bei Verwendung von SW-MOTECH ALU-RACK (GPT.07.306.100).

Spacer (12) is not applicable with the SW-MOTECH ALU-RACK (GPT.07.306.100).


Fahrrichtung
Driving direction

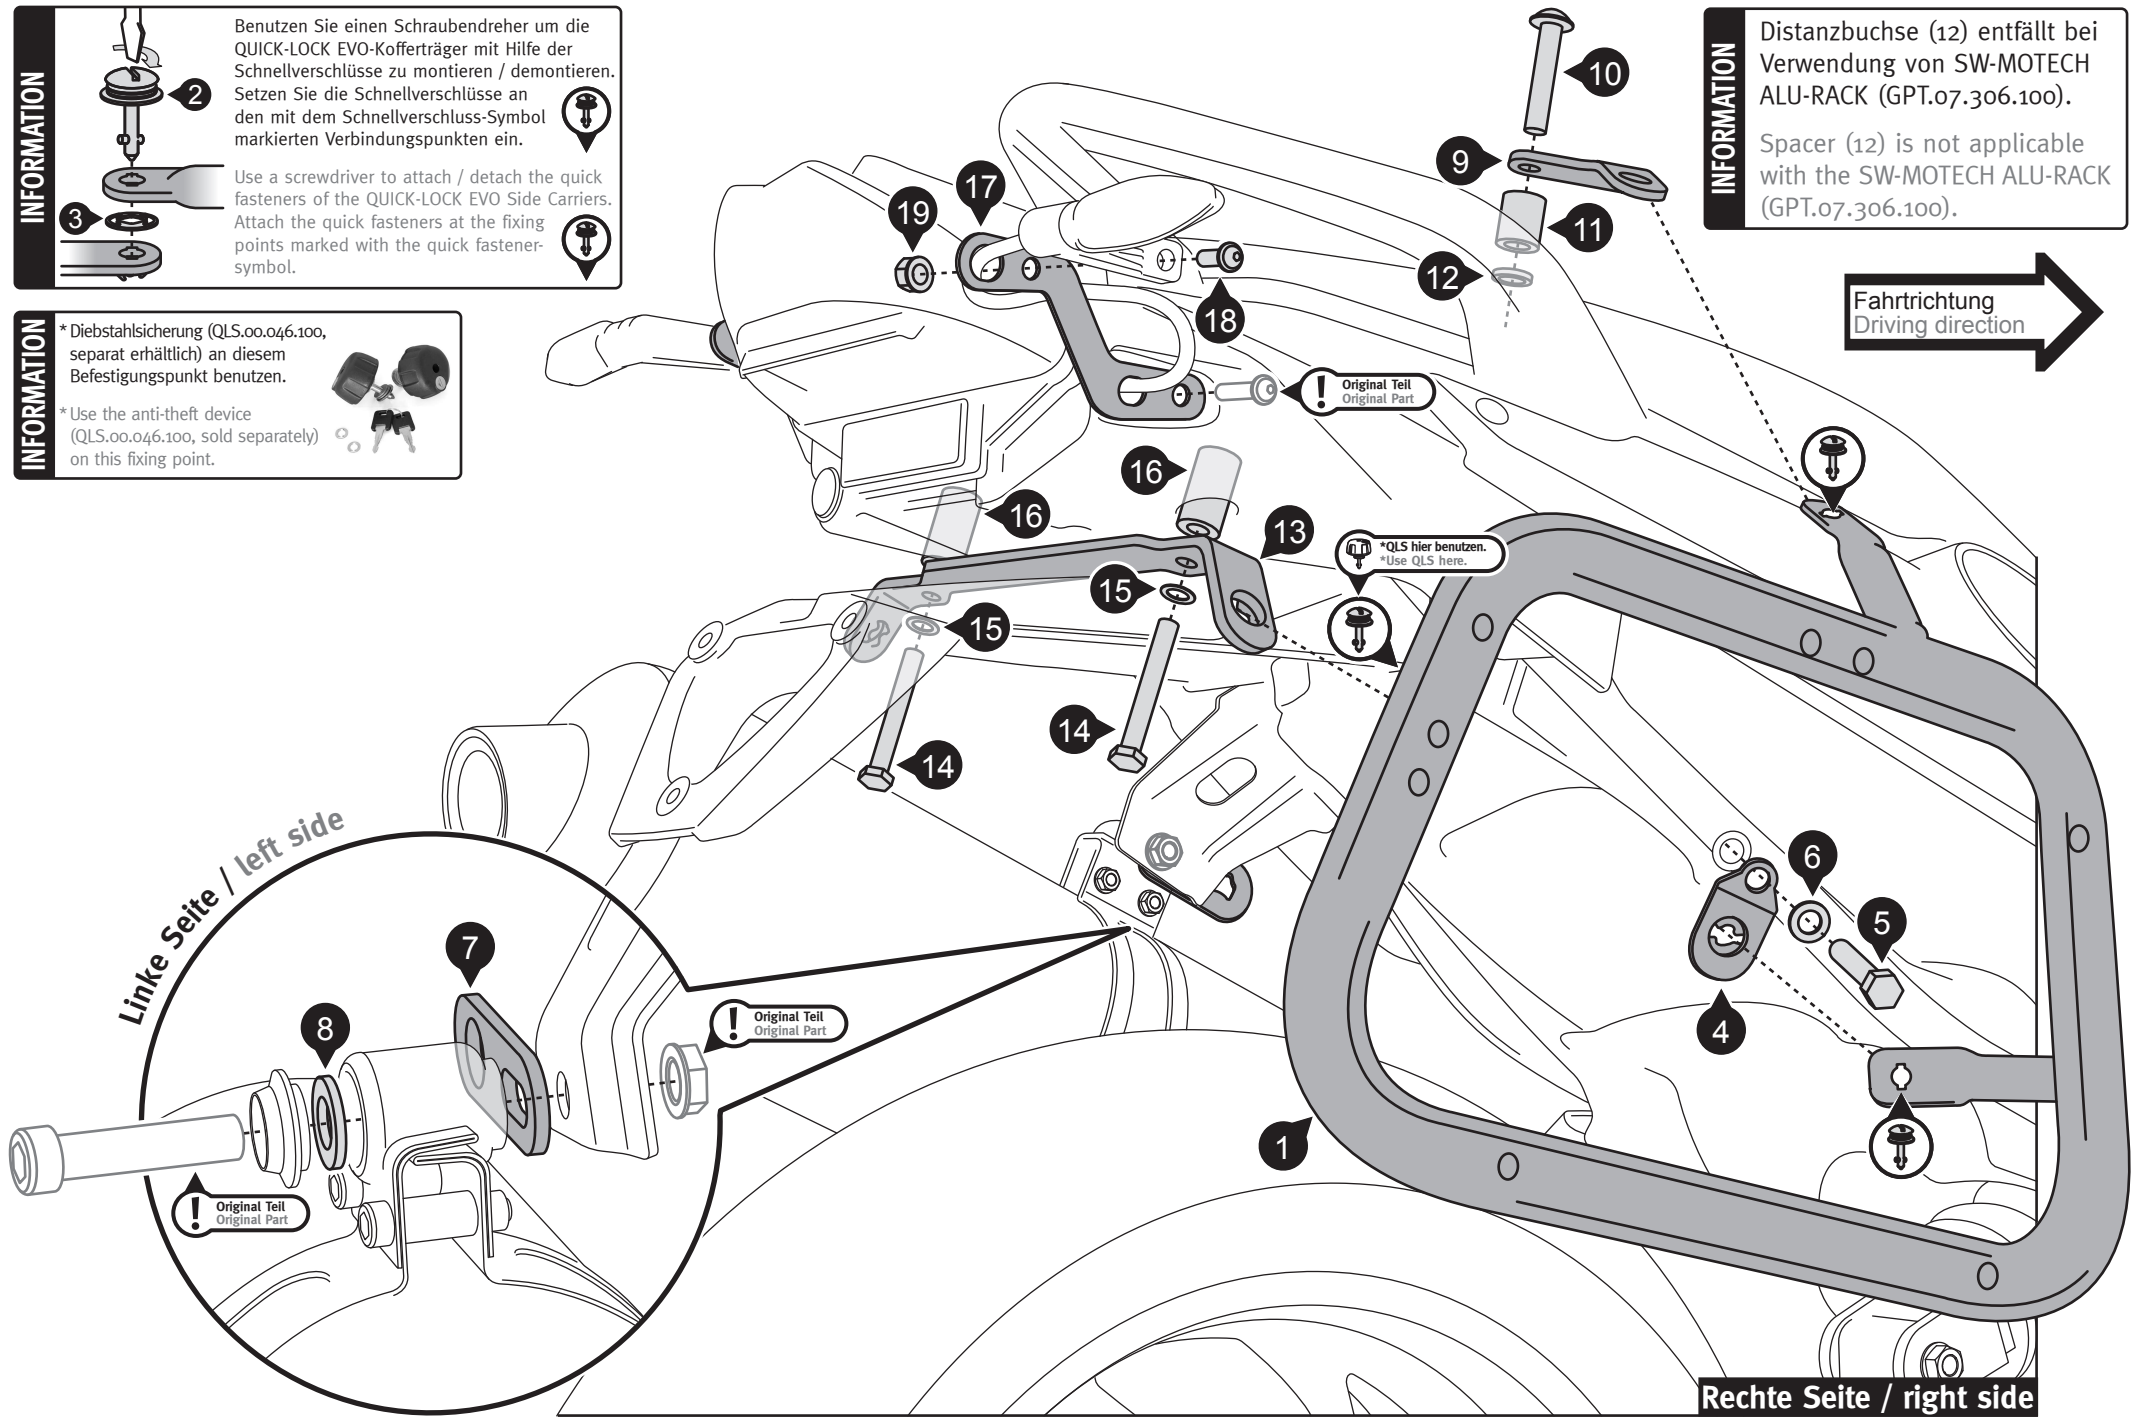

Linke Seite / left side

Rechte Seite / right side
KFT.07.665.20000/B


1 EVO-Träger
EVO-Carrier



KFT.07.665.961/962 **00**

Anzahl/ Pcs. 2 (L/R)


4 Befestigungsblech
Mounting Bracket



KFT.00.061.001 **06**

Anzahl/ Pcs. 1


7 Befestigungsblech
Mounting Bracket



KFT.00.064.001/1 **04**

Anzahl/ Pcs. 1


9 Befestigungsblech
Mounting Bracket



KFT.07.305.001 **01**

Anzahl/ Pcs. 2 (L/R)


13 Querverbinder
Cross Girder



KFT.07.665.003 **00**

Anzahl/ Pcs. 1


17 Blinkerverlegung
Blinker Bracket



KFT.07.305.002 **01**

Anzahl/ Pcs. 2


2 Schnellverschluss
Quick Fastener



CAM.2312S21-12AHNV

Anzahl/ Pcs. 6


5 Sechskantschraube
Hexagon Screw



M8 x 35 DIN 931

Anzahl/ Pcs. 1


8 Distanzbuchse
Spacer



Da:22 Di:12,5 h:3

Anzahl/ Pcs. 1

10 Linsenkopfschraube
Lenshead Screw




schwarz/black

M8 x 70 ISO 7380

Anzahl/ Pcs. 2


14 Sechskantschraube
Hexagon Screw



M8 x 80 DIN 931

Anzahl/ Pcs. 2

18 Linsenkopfschraube
Lenshead Screw




schwarz/black

M6 x 16 ISO 7380

Anzahl/ Pcs. 2


3 Sicherungsring
Retaining Ring



CAM.2312S10-1BP

Anzahl/ Pcs. 6


6 Unterlegscheibe
Washer



A 8,4 DIN 125

Anzahl/ Pcs. 1

11 Distanzbuchse
Spacer



Da:16 Di:8,4 h:18

Anzahl/ Pcs. 2


15 Unterlegscheibe
Washer



A 8,4 DIN 125

Anzahl/ Pcs. 2


19 Mutter mit Bund
Lock Nut with Flange



M6 DIN 6927/b

Anzahl/ Pcs. 2


12 Distanzbuchse
Spacer



Da:15 Di:8,4 h:3

Anzahl/ Pcs. 2

16 Distanzbuchse
Spacer



Da:20 Di:8,4 h:42

Anzahl/ Pcs. 2